

belux

kreon plug & play



## Einfacher Bestellvorgang und unkomplizierte Montage

Hierbei handelt es sich um eine Auswahl an einzigartiger Lichtinstrumente, die in der zeitgemässen Architektur ihren Einsatz finden: inklusive Treiber, Aufbaumontage, einfacher Bestellvorgang und unkomplizierte Montage vor Ort. Diese wertvolle Ergänzung ermöglicht eine Vielfalt an zusätzlichen Optionen für die Lichtplanung, sowohl in Projekten als auch im privaten Heimbereich




Leuchten	Deckenleuchten	10
	Pendelleuchten	36
	Wandleuchten	46
	Stehleuchten	52
	Tischleuchten	54
	Aussenleuchten	58
Baldachine	Übersicht	60



Deckenleuchten


prologe  
10



nuit  
18



holon  
20

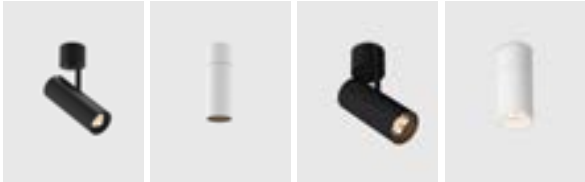

erubo  
26



esprit  
28



fuga  
30

cadre  
32

Pendelleuchten

holon  
36

oran  
40


esprit  
44

Wandleuchten	onn wall 46
	oran 48
	kagi 50
Stehleuchten	esprit 52
Tischleuchten	esprit 54
	oran object 56
Aussenleuchten	wabi 58



kreon prologe 40 zeichnet sich durch seine kompakte Form aus und beherbergt eine ein- oder zweifach vertiefte unsichtbare LED-Quelle. Die kreon prologe 40 Leuchten können mit professionellen Darklight-Optiken mit Lumenpaketen bis zu 920lm ausgestattet werden. In schwarzer Ausführung für einen dramatischen Kontrast oder in reinem Weiß, um in der umgebenden Architektur zu verschwinden.

kreon prologe 40 will funktionales Licht durch die diskrete Präsenz einfacher architektonischer Volumen in einem kompakten Anbaugehäuse schaffen.

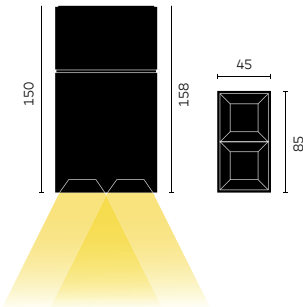

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
	louvre	immer Schwarz für DL/WDL
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen SP-FL-WFL	912lm
	Lumen DL-WDL	621lm




Bestellnummern			
KR____-	____-	__-	__
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR967341 - prologe 40 doppelt, Weiss KR967342 - prologe 40 doppelt, Schwarz	9027 9030	SP - spot 20° FL - flood 30° WFL - wide flood 40° DL - dark light 40° WDL - wide dark light 76°	SW - onn off PD - phase dim
Bestellbeispiel: KR967341-9027-SP-SW			





Bei kreon prologe 80 handelt es sich um eine Reihe von quadratischen Aufbau-Downlights mit kompakter Form und tief eingesetzten LEDs. kreon prologe 80 stellt eine diskrete und zugleich funktionale Lösung für die Allgemein- oder Akzent-Beleuchtung innerhalb architektonischer Strukturen dar. Mit schwarzem Gehäuse, für einen dramatischen Kontrast zur Decke oder weißem Gehäuse für ein harmonisches Deckenbild.

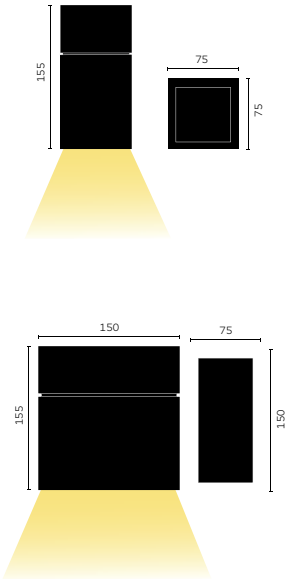

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen	480lm



Bestellnummern

KR____-	____-	__
Basiscode	CCT-CRI	Dimmung
KR967131 - prologe 80 einzel, Weiss KR967132 - prologe 80 einzel, Schwarz	9027 9030	SW - onn off
KR967231 - prologe 80 doppelt, Weiss KR967232 - prologe 80 doppelt, Schwarz		
Bestellbeispiel: KR967131-9027-SW		




belux

kreon

prologe 80  
GU10

Bei kreon prologe 80 handelt es sich um eine Reihe von quadratischen Aufbau-Downlights mit kompakter Form und tief eingesetzten LEDs. kreon prologe 80 stellt eine diskrete und zugleich funktionale Lösung für die Allgemein- oder Akzent-Beleuchtung innerhalb architektonischer Strukturen dar. Mit schwarzem Gehäuse, für einen dramatischen Kontrast zur Decke oder weißem Gehäuse für ein harmonisches Deckenbild.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen	gemäß Lampenspezifikation
	Leistung	max. 20W

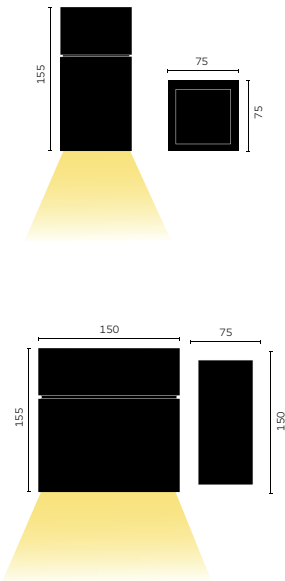



Bestellnummern
KR_____
Basiscode
KR968131 - prologe 80 GU10 einzel, Weiss KR968132 - prologe 80 GU10 einzel, Schwarz KR968231 - prologe 80 GU10 doppelt, Weiss KR968232 - prologe 80 GU10 doppelt, Schwarz
Bestellbeispiel: KR968131 + KR460246

Notwendiges Zubehör
KR_____
Basiscode
KR460246 - PAR16 LED 9W 36° 2700K CRI95 KR460246 - PAR16 LED 9W 36° 3000K CRI95
Bestellbeispiel: KR763591





Bei kreon prologe 145 handelt es sich um eine Reihe von quadratischen Aufbau-Downlights mit kompakter Form und tief eingesetzten LEDs. Sie sind in zwei Größen erhältlich und passen sich so optimal den Anforderungen des Raumes an. kreon prologe stellt eine diskrete und zugleich funktionale Lösung für die Allgemein- oder Akzent-Beleuchtung innerhalb architektonischer Strukturen dar. Mit schwarzem Gehäuse, für einen dramatischen Kontrast zur Decke oder weißem Gehäuse für ein harmonisches Deckenbild.



Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen SP	890lm
	Lumen FL	755lm
	Lumen WFL	790lm




Bestellnummern

KR____-	____-	__-	__
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR988651 - prologe 145 einzel, Weiss	9027	SP - spot 14°	SW - onn off
KR988652 - prologe 145 einzel, Schwarz	9030	FL - flood 30°	VD - phase dim
KR988751 - prologe 145 doppelt, Weiss		WFL - wide flood 38°	DD - dali dim
KR988752 - prologe 145 doppelt, Schwarz			
Bestellbeispiel: KR988651-9027-SP-SW			



kreon nuit ist ein Lichtstrahl, der wie eine massive Linie genutzt werden kann. So können graphische Elemente in die Architektur eingefügt werden. Das fortgeschrittene LED-System mit schlanken TIR (Total Internal Reflector) Linsen benötigt nur einen schmalen Spalt von 10mm, um eine Vielfalt von Strahlungswinkeln zu entfalten. Die serienmäßig vorkonfigurierten Längen führen zu einer blendfreien Akzentbeleuchtung, wohingegen dem Planer eine maximale Anwendungsfreiheit bieten. Ein ideales Lichttool für Wohn-, luxuriöse Büro- und trendige Hotelprojekte.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	20
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel		
	Lumen 1x5	585lm
	Lumen 2x5	2x585lm

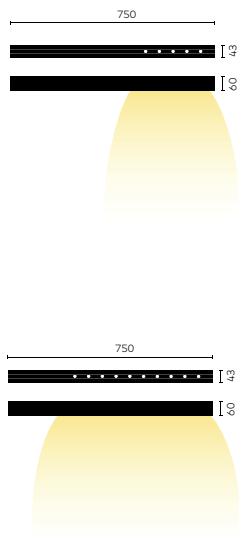

Bestellnummern			
KR____-	____-	____-	____
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR953511 - nuit 1x5, Weiss	9027	SP - spot 12°	DD - dali dim
KR953512 - nuit 1x5, Schwarz	9030	FL - flood 29°	PD - phase dim
KR953515 - nuit 1x5, Schwarz-Weiss	9040	WFL - wide flood 40°	VD - 1-10V
KR953521 - nuit 2x5, Weiss		OV - oval 13°+36°	
KR953522 - nuit 2x5, Schwarz			
KR953525 - nuit 2x5, Schwarz-Weiss			
Bestellbeispiel: KR953511-9027-SP-DD			



belux


kreon

holon 40  
gearbox

kreon holon 40 ist ein Aufbau Spotstrahler, mit einer Drehjustierung von 360° und einer Winkelanpassung von 90°, und mit einer Auswahl von Spot, Strahler und Weitwinkel TIR-Reflektoren ein vielseitiges Akzent-Beleuchtungstool.


kreon holon 40 ist die perfekte Lösung für die Allgemeinbeleuchtung. Er verfügt über einen Licht bündelnden Spiegelreflektor, der über dem schwarzen oder weißen internen Blendenschutz eingesetzt wird und optimal geeignet ist, Lichtkreise auf horizontalen oder dramatische Kegel-Effekte auf vertikalen Flächen zu erzeugen.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät + gearbox	Inklusiv
	louvre	immer Schwarz für DL/WDL
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen SP-FL-WFL	558lm
	Lumen DL-WDL	417lm

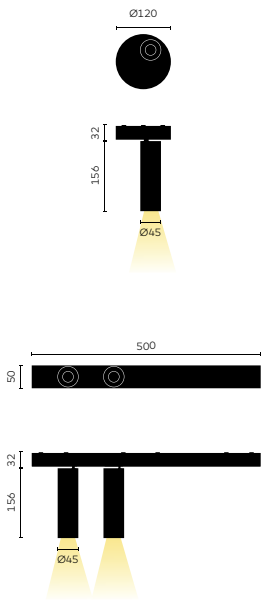


Bestellnummern

KR____-	____-	____-	__
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR962501 - holon 40 einzel, Weiss KR962502 - holon 40 einzel, Schwarz KR962511 - holon 40 doppelt, Weiss KR962512 - holon 40 doppelt, Schwarz	9027 9030	SP - spot 20° FL - flood 30° WFL - wide flood 40° DL - dark light 38° WDL - wide dark light 76°	PD - phase dim DD - dali dim (nur erhältlich mit holon 40 doppelt) VD - 1-10V (nur erhältlich mit holon 40 doppelt) CD - casambi (nur erhältlich mit holon 40 doppelt)
Bestellbeispiel: KR962501-9027-SP-PD			

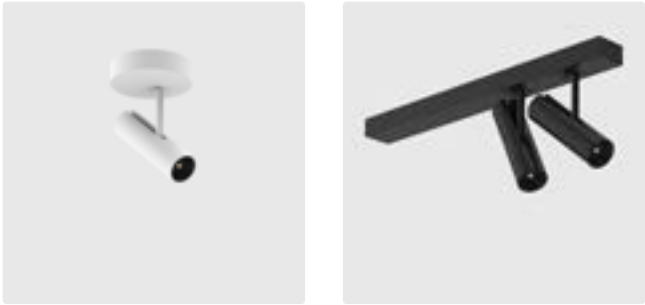

kreon holon 60 directional ist ein Aufbaustrahler mit einer Drehverstellung von 360° und einer Winkelverstellung von 90°, der in Kombination mit der Wahl zwischen Superspot-, Spot-, Flood- und Wide-Flood-Reflektor ein wirklich vielseitiges Akzentbeleuchtungswerkzeug darstellt.

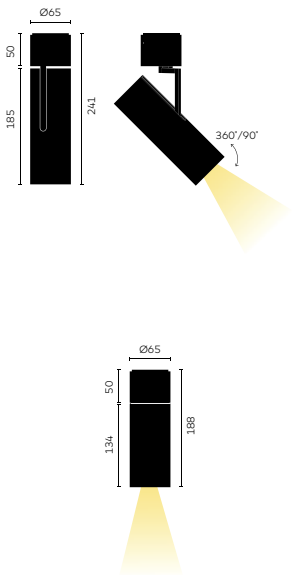

Allgemeine Informationen		
Anwendung	Deckenaufbauleuchte	
Schutzart	40	
Spannung	230V	
Betriebsgerät	Inklusiv	
Leuchtmittel		
Lumen CRI 90+	up to 1211lm	
Lumen CRI 95	up to 1090lm	

Bestellnummern			
KR____-	____-	____-	__
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR962161 - holon 60 dir., recessed louvre, Weiss	9027	SSP - superspot 18°	DD - dali
KR962162 - holon 60 dir., recessed louvre, Schwarz	9030	SP - spot 34°	SW - on off
KR962165 - holon 60 dir., recessed louvre, Weiss/Schwarz	9040	FL - flood 54°	
KR962461 - holon 60 directional, low louvre, Weiss	9527	WFL - wide flood 69°	
KR962462 - holon 60 directional, low louvre, Schwarz	9530	(nur mit low louvre)	
KR962861 - holon 60 fixed, low louvre, Weiss	9540		
KR962862 - holon 60 fixed, low louvre Schwarz			
Bestellbeispiel: KR962161-9027-SP-DD			






kreon holon 80 directional ist ein Aufbaustrahler mit einer Drehverstellung von 360° und einer Winkelverstellung von 90°, der in Kombination mit der Wahl zwischen Spot-, Flood- und Wide-Flood-TIR-Reflektor ein wirklich vielseitiges Akzentbeleuchtungswerkzeug bietet.

kreon holon 80 fixed ist die perfekte Lösung für die Allgemeinbeleuchtung und verfügt über einen Flutstrahl-Spiegelreflektor über dem schwarzen oder weißen Innenraster, der so optimiert ist, dass er Lichtpools auf horizontalen Flächen oder dramatische Welleneffekte auf vertikalen Flächen erzeugt.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel		
	Lumen CRI 90+	1641lm
	Lumen CRI 95+	1127lm

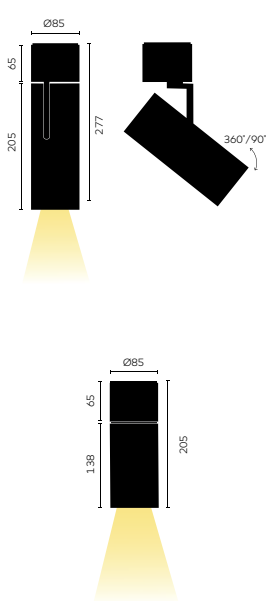


Bestellnummern			
KR____-	____-	____-	__
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR962021 - holon 80 directional, Weiss KR962022 - holon 80 directional, Schwarz	9027 9030 9040 9527 9530 9540	FL - flood 30° WFL - wide flood 38°	DD - dali dim SW - on off
Bestellbeispiel: KR962221-9027-SP-DD			





kreon erubo sind architektonische Spotstrahler, die durch ihre einfachen, geometrischen und reduzierten Formen bestechen. Sie verfügen über LED-Leuchtmitteln und eine elektronisch-dimmbare Kontrollausrüstung. kreon erubo ist in vielen Ausfertigungen und Farbtemperaturen verfügbar.



Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Aufbaustrahler
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
	Schutzklasse	1
Leuchtmittel		
	Lumen phase-dim, CRI90	1595lm
	Lumen phase-dim, CRI95	1276lm
	Lumen 1-10V DALI, CRI90	1420m
	Lumen 1-10V DALI, CRI95	1276lm




Bestellnummern			
KR____-	____-		____
Basiscode	CCT-CRI		Optik
KR921632 - erubo, Schwarz KR921635 - erubo, Weiss	9027	FL - flood 24°	VD - 1-10V
	9030	WFL - flood 38°	DD - DALI
	9040		PD - phase dim
	9527		
	9530		
	9540		
Bestellbeispiel: KR921632-9027-FL-VD			



kreon esprit ist ein schlanker Spotstrahler mit multiplen, verstellbaren Leuchtenköpfen in 2700K LED für CRI80+ und CRI90+. Diese können um 355°rotieren und in einem beliebigen Winkel von 0° bis 90°platziert werden.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	siehe Notwendiges Zubehör
	louvre	immer Schwarz für DL/WDL
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen DL-WDL	368lm
	Leistung SP	8W

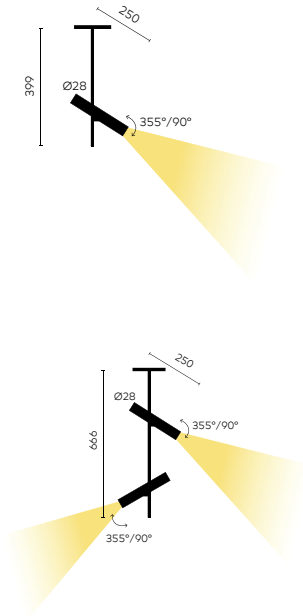

Bestellnummern

KR____-	____-	____-	—
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR963011 - esprit einzel, Weiss KR963012 - esprit einzel, Schwarz KR963021 - esprit doppelt, Weiss KR963022 - esprit doppelt, Schwarz	9027 9030	DL - dark light 33° WDL - wide dark light 56°	P1 - Weiss (nur erhältlich mit esprit, Weiss) P2 - Schwarz (nur erhältlich mit esprit, Schwarz)  A4 - Bronze gebürstet A7 - Nickel gebürstet A8 - Gold gebürstet A9 - Gun black
Bestellbeispiel: KR963011-9027-SP-P1			


Notwendiges Zubehör (Details siehe Seite 60-61)

KR____-	—
Basiscode	Dimmung
KR763591 - Baldachin, esprit einzel, Weiss, Ø85 x H155 KR763592 - Baldachin, esprit einzel, Schwarz, Ø85 x H155 KR763791 - Baldachin, esprit doppelt, Weiss, Ø85 x H155 KR763792 - Baldachin, esprit doppelt, Schwarz, Ø85 x H155	PD - phase dim DD - dali dim
Bestellbeispiel: KR963591-PD	




kreon fuga gibt es in 2 Abmessungen: 900 und 1200. Durch Kombination von Kopf, Pendelleiste und Deckenleiste können unterschiedliche Kombinationen zusammengestellt werden. Die untere horizontale Leiste beinhaltet einen CRI85 sowie einen 2700K LED-Streifen mit Diffusor für einen gleichmäßigen Lichtaustritt. Diese Leiste kann in einer versetzten Stellung oder in der Mitte der vertikalen Leiste neu ausgerichtet werden. Die zusätzliche Möglichkeit, die Abstand setzen zwischen 90° un zu, macht kreon fuga zu einer dynamischen Pendelleuchte.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen fuga 900	447lm
	Lumen fuga 1200	578lm

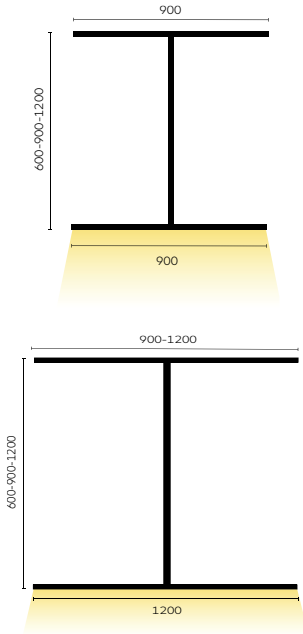

Bestellnummern

KR____-	____-	__-	__-	__
Basiscode	CCT-CRI	Dimmung	Pendellänge	Basislänge
KR974262 - fuga 900, Schwarz KR974362 - fuga 1200, Schwarz	8527 8530	SW - on off	06 - 600mm 09 - 900mm 12 - 1200mm	09 - 600mm 12 - 900mm (nur erhältlich mit fuga 1200)
Bestellbeispiel: KR974262-8527-SW-06-09				

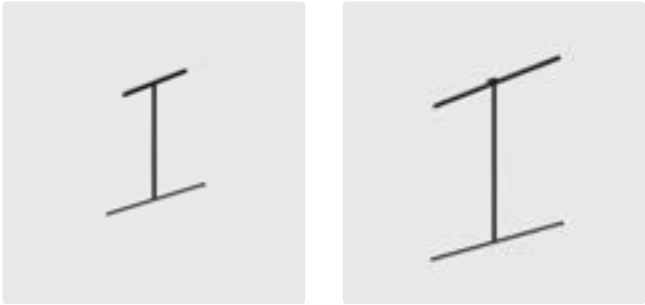

belux


kreon

cadre  
linear

kreon cadre linear ist eine Serie geradliniger Pendelleuchten, die durch eine markante und architektonische Form geprägt werden. Sie rahmen den freien Raum ein, können ihn jedoch auch unterbrechen.


kreon cadre ist verfügbar mit einer soliden, ausziehbaren Seitenstütze, die mit feinstem, genarbttem Leder umkleidet ist  
Folgende Ausführungen stehen zur Wahl: eine schwarze oder chromfarbige Oberfläche.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Aufbaustrahler
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
	Schutzklasse	1
Leuchtmittel		
	Lumen cadre 1200	2670lm
	Lumen cadre 1500	3011lm

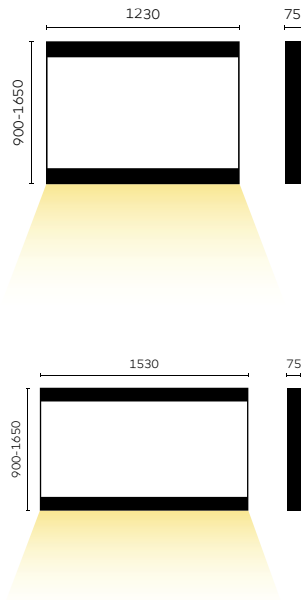

Bestellnummern

KR_____	____-	__-	-	-
Basiscode	CCT-CRI	Dimmung	Pendellänge	Pendelfarbe
KR963582 - cadre 1200 linear, Schwarz KR963584 - cadre 1200 linear, chrome KR963592 - cadre 1500 linear, Schwarz KR963594 - cadre 1500 linear, chrome	9027 9030	VD - 1-10V DD - dali dim	S - 900 1200 H - 1200 1650	1 - Weiss 2 - Schwarz
Bestellbeispiel: KR963582-9027-VD-S-1				

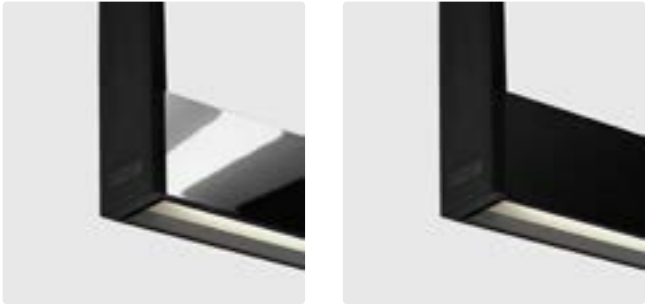




kreon cadre spot ist eine Serie geradliniger Pendelleuchten, die durch eine markante und architektonische Form geprägt werden. Sie rahmen den freien Raum ein, können ihn jedoch auch unterbrechen.

kreon cadre ist verfügbar mit einer soliden, ausziehbaren Seitenstütze, die mit feinstem, genarbttem Leder umkleidet ist  
Folgende Ausführungen stehen zur Wahl: eine schwarze Oberfläche oder eine Chromschicht.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Aufbaustrahler
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
	Schutzklasse	1
Leuchtmittel		
	Lumen cadre 1200	1294lm
	Lumen cadre 1500	1505lm

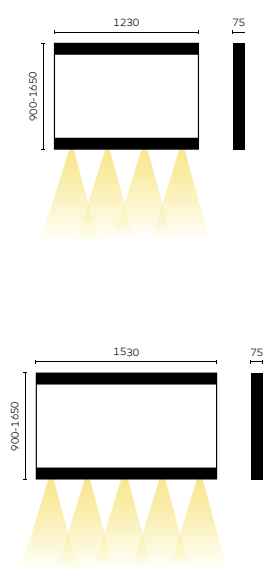


Bestellnummern			
KR_____	___	__	—
Basiscode	Dimmung	Pendellänge	Pendelfarbe
KR963582 - cadre 1200 spot, Schwarz (4 Leuchten) KR963584 - cadre 1200 spot, Chrom (4 Leuchten) KR963592 - cadre 1500 spot, Schwarz (5 Leuchten) KR963594 - cadre 1500 spot, Chrom (5 Leuchten)	VD - 1-10V DD - dali dim	S - 900 1200 H - 1200 1650	1 - Weiss 2 - Schwarz
Bestellbeispiel: KR963582 + Notwendiges Zubehör			

Notwendiges Zubehör	
KR_____	
Basiscode	
KR763591 - Constant current MR16 LED, 2700K, 36° KR763592 - Constant current MR16 LED, 3000K, 36°	
Bestellbeispiel: KR763591	





kreon holon 40 Pendelleuchte ist eine Hängeleuchte, die Teil der kreon holon-Familie ist. Es bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten und ermöglicht die direkte Montage an der Decke, den Einbau, die Befestigung an einer Anschlussdose oder einer 48-V-Magnetschiene. Die kreon holon 40-Pendelleuchte kann mit einem Spot-, Flood- oder Wide-Flood-Reflektor individuell angepasst werden und bietet so vielseitige Beleuchtungslösungen für verschiedene Anwendungen

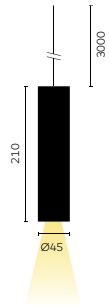

Allgemeine Informationen		
Anwendung	Deckenaufbauleuchte	
Schutzart	40	
Spannung	230V	
Betriebsgerät	siehe Notwendiges Zubehör	
louvre	immer Schwarz für DL/WDL	
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
Lumen SP-FL-WFL	558lm	
Lumen DL-WDL	417lm	
Leistung	8,4W	

Bestellnummern


KR____-	____-	____-	____
Basiscode	CCT-CRI	Optik	louvre color
KR962001 - holon 40 Pendel, Weiss KR962002 - holon 40 Pendel, Schwarz	9027 9030	SP - spot 20° FL - flood 35° WFL - wide flood 55° DL - dark light 38° WDL - wide dark light 76°	P1 - Weiss P2 - Schwarz A5 - Rotkupfer
Bestellbeispiel: KR962001-9027-SP-P1			

Notwendiges Zubehör (Details siehe Seite 60-61)

KR____-	____
Basiscode	Dimmung
KR791431 - Baldachin, einzel, Weiss, Ø120 x H30 KR791432 - Baldachin, einzel, Schwarz, Ø120 x H30 KR791201 - Baldachin, doppelt, Weiss, L500 x W50 x H30 KR791202 - Baldachin, doppelt, Schwarz, L500 x W50 x H30	PD - phase dim DD - dali dim CD - casambi (nicht für Baldachin, einzel)
Bestellbeispiel: KR791431-PD	



kreon holon 60 pendel ist eine Hängeleuchte, die Teil der kreon holon-Familie ist. Die kreon holon 60-Pendelleuchte kann mit einem Spot-, Flood- oder Wide-Flood-Reflektor individuell angepasst werden und bietet so vielseitige Beleuchtungslösungen für verschiedene Anwendungen.

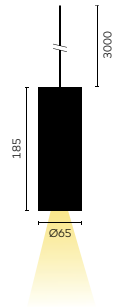

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	siehe Notwendiges Zubehör
Leuchtmittel		
	Lumen CRI 90+	up to 1211lm
	Lumen CRI 95	up to 1090lm
	Leistung	10,2W/11,9W


Bestellnummern			
KR____-	____-	____-	____
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR962851 - holon 60 Pendel, Weiss KR962852 - holon 60 Pendel, Schwarz	9027 9030	SP - spot 20° FL - flood 35° WFL - wide flood 55° DL - dark light 38°	SW- on off DD - dali dim
Bestellbeispiel: KR962001-9027-SP-P1			

Notwendiges Zubehör (Details siehe Seite 60-61)	
KR____-	
Basiscode	
KR791411-HV - Baldachin, einzel, Weiss, Ø120 x H30 KR791412-HV - Baldachin, einzel, Schwarz, Ø120 x H30	
Bestellbeispiel: KR791411-HV	




Die Kollektion kreon oran stone zeichnet sich durch einen Lichtschein aus, welcher eine angenehme Atmosphäre durch das durchscheinende, mineralische Material schafft. Darüber hinaus sorgen die Pendelleuchten mit einem diffusen, nach unten gerichteten Lichtstrahl für zusätzliches Licht auf horizontalen Flächen

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Wandaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	siehe Notwendiges Zubehör
Leuchtmittel		
	Lumen	315lm
	Leistung	6,7W

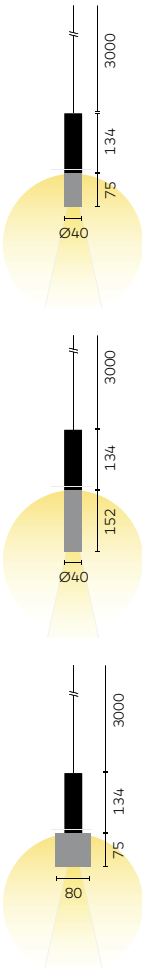

Bestellnummern	
KR____-	____
Basiscode	CCT-CRI
KR991311 - oran stone, Pendel, small cylinder, Weiss	9027
KR991312 - oran stone, Pendel, small cylinder, Schwarz	9030
KR991411 - oran stone, Pendel, long cylinder, Weiss	
KR991412 - oran stone, Pendel, long cylinder, Schwarz	
KR991111 - oran stone, Pendel, large cylinder, Weiss	
KR991112 - oran stone, Pendel, large cylinder, Schwarz	
KR991211 - oran stone, Pendel, large cube, Weiss	
KR991212 - oran stone, Pendel, large cube, Schwarz	
Bestellbeispiel: KR991311-9027	

Notwendiges Zubehör (Details siehe Seite 60-61)	
KR____-	__
Basiscode	Dimmung
KR791431 - Baldachin, einzel, Weiss, Ø120 x H30	PD - phase dim
KR791432 - Baldachin, einzel, Schwarz, Ø120 x H30	DD - dali dim (nur für Baldachin, doppelt)
KR791201 - Baldachin, doppelt, Weiss, L500 x W50 x H30	CD - casambi dim (nur für Baldachin, doppelt)
KR791202 - Baldachin, doppelt, Schwarz, L500 x W50 x H30	
Bestellbeispiel: KR791431-PD	

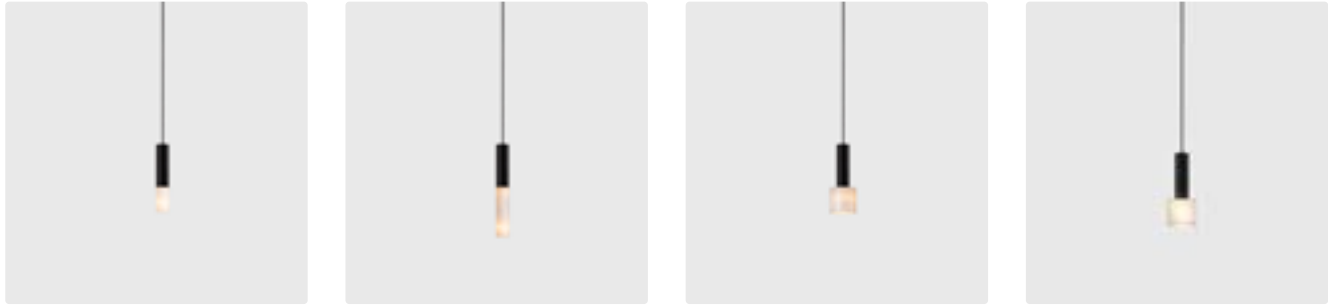


belux

kreon

oran stone  
kap

Die Kollektion kreon oran stone kap zeichnet sich durch einen Lichtschein aus, der eine angenehme Atmosphäre schafft das durchscheinende mineralische Material. Darüber hinaus das PendelLeuchten verfügen über einen diffusen, nach unten gerichteten Lichtstrahl zusätzliches Licht auf horizontalen Flächen.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Wandaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	siehe Notwendiges Zubehör
Leuchtmittel		
	Lumen	315lm
	Leistung	6,7W

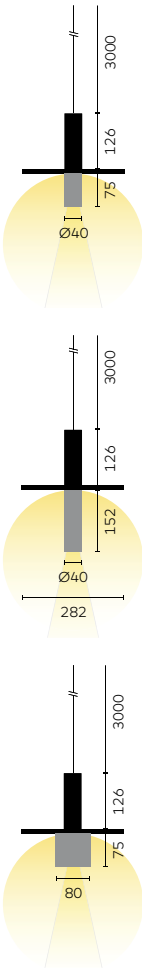

Bestellnummern		
KR_____ -	_____	
Basiscode	CCT-CRI	kap finish
KR991331 - oran stone kap, Pendel, small cylinder, Weiss	9027 9030	P1 - Weiss/Weiss
KR991332 - oran stone kap, Pendel, small cylinder, Schwarz		P2 - Schwarz/Schwarz
KR991431 - oran stone kap, Pendel, long cylinder, Weiss		A3 - Schwarz/Grau
KR991432 - oran stone kap, Pendel, long cylinder, Schwarz		A4 - Schwarz/Bronze
KR991131 - oran stone kap, Pendel, large cylinder, Weiss		
KR991132 - oran stone kap, Pendel, large cylinder, Schwarz		
KR991231 - oran stone kap, Pendel, long cube, Weiss		
KR991232 - oran stone kap, Pendel, long cube, Schwarz		
Bestellbeispiel: KR991331-9027-P1		

Notwendiges Zubehör (Details siehe Seite 60-61)	
KR_____ -	—
Basiscode	Dimmung
KR791431 - Baldachin, einzel, Weiss, Ø120 x H30	PD - phase dim DD - dali dim (nur für Baldachin, doppelt) CD - casambi dim (nur für Baldachin, doppelt)
KR791432 - Baldachin, einzel, Schwarz, Ø120 x H30	
KR791201 - Baldachin, doppelt, Weiss, L500 x W50 x H30	
KR791202 - Baldachin, doppelt, Schwarz, L500 x W50 x H30	
Bestellbeispiel: KR791431-PD	





kreon esprit pendel besteht aus 3 oder 4 einzelnen Leuchtenköpfen, die an einer schlanken horizontalen Stange mit Stahlspannseilaufhängung für maximale Flexibilität montiert sind. Es kann als einzelnes Element oder in einem Cluster aus zwei oder mehreren installiert werden.



Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Deckenaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	siehe Notwendiges Zubehör
	louvre	immer Schwarz für DL/WDL
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen SP-FL-WFL	558lm
	Lumen DL-WDL	417lm
	Leistung SP	8,4W

Bestellnummern

KR____-	____-	____-	—
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Dimmung
KR963732 - esprit triple, Schwarz, L=1600 KR963832 - esprit triple, Schwarz, L=1800 KR963842 - esprit quadruple, Schwarz, L=1800 KR963942 - esprit quadruple, Schwarz, L=2400	9027 9030	DL - dark light 33° WDL - wide dark light 56°	P1 - Weiss (nur erhältlich mit esprit Weiss) P2 - Schwarz (nur erhältlich mit esprit Schwarz)  A4 - Bronze gebürstet A7 - Nickel gebürstet A8 - Gold gebürstet A9 - Gun black
Bestellbeispiel: KR963011-9027-SP-P1			

Notwendiges Zubehör (Details siehe Seite 60-61)


KR____-	—
Basiscode	Dimmung
KR763791 - Baldachin, esprit doppelt, Weiss, Ø85 x H155 KR763792 - Baldachin, esprit doppelt, Schwarz, Ø85 x H155	PD - phase dim DD - dali dim
Bestellbeispiel: KR763791-PD	

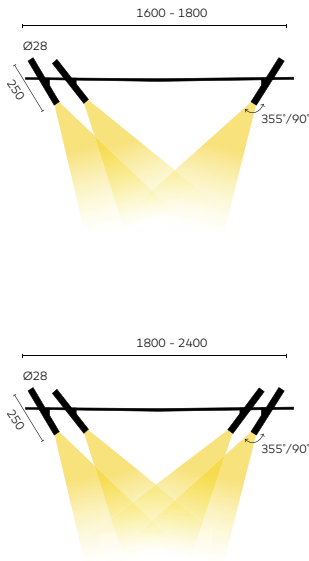

**Remark:**  
The horizontal suspension may slightly bend



kreon onn ist eine Uplight-Wandleuchte mit einer unverwechselbaren Optik: puristisch, schlicht und in kompakter Bauform. Einzigartig auch ihr Licht: Es wird weg von der Wand in den Raum geworfen. Erhältlich ist sie in zwei Größen und in den Farben Mattschwarz oder Reinweiß.

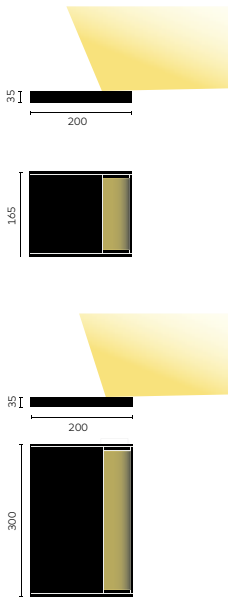

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Wandaufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
Lumen	onn-wall 165	1590lm
Lumen	onn-wall 300	3180lm

Bestellnummern		
KR____-	____-	__
Basiscode	CCT-CRI	Dimmung
KR983411 - onn-wall 165, wide beam, Weiss KR983412 - onn-wall 165, wide beam, Schwarz KR983421 - onn-wall 300, wide beam, Weiss KR983422 - onn-wall 300, wide beam, Schwarz	9027	VD - 1-10V DD - dali dim
Bestellbeispiel: KR983411-9027-VD		




belux

kreon

oran wall  
stone

kreon oran wall stone ist eine wirklich einzigartige Orientierungsleuchte mit Alabaster-Finish. Der Alabaster streut das Licht sanft und gleichmäßig mit einer deutlichen Transluzenz.

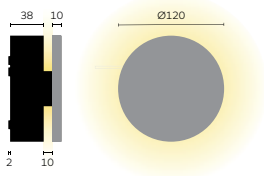

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Wandaufbauleuchte
	Schutzart	20
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel		
	Lumen	68lm

Bestellnummern	
KR____-	____
Basiscode	CCT-CRI
KR991251 - oran wall stone, Weiss	9027 9027
Bestellbeispiel: KR991251-9027	




belux

kreon

kagi  
gearbox

kreon kagi gearbox sind Aufbauleuchten mit linearem Licht und integriertem Vorschaltgerät, geeignet für Wand- oder Deckenmontage. Die lineare Komponente ist in 3 verschiedenen Ausführungen erhältlich: Durchm. 16 oder 26 und eine Version mit entblendeter Oberfläche. Erhältlich in 3 verschiedenen Längen mit schwarzem oder weißem 230-V-Treiberbox.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Aufbauleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
Leuchtmittel		
	Lumen	873lm/m


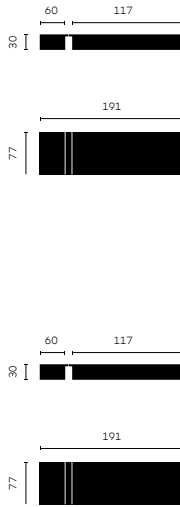


Bestellnummern			
KR____-	____-	____-	__
Basiscode	CCT-CRI	Dimmung	Abmessung
KR954511 - kagi 16, gearbox Weiss	9027	SW - on off	XS - 532mm
KR964512 - kagi 16, gearbox Schwarz	9030	DD - dali dim	S - 1032mm
KR964611 - kagi 26, gearbox Weiss			M - 1532mm
KR964612 - kagi 26, gearbox Schwarz			
KR964711 - kagi 26 SBU, gearbox Weiss			
KR964712 - kagi 26 SBU, gearbox Schwarz			
Bestellbeispiel: KR964121-9027-SW-XS			



kreon esprit ist ein Bodenleuchte mit einem oder zwei Strahler, die über einen Push-Dim Knopf gedimmt werden können. Die Köpfe lassen sich in der Längsachse um 355° drehen und in einem beliebigen Winkel zwischen 0° und 90° aus der Horizontalen nach unten ausrichten. Die filigranen Strahler überzeugen in ihrer Ästhetik ohne sichtbare Kabel und sind in 5 verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.

Allgemeine Informationen		
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
	Kabel	Mit 2500mm Textilkabel
	plug	EUR und UK Stecker Inklusiv
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen SP	162lm
	Lumen DL-WDL	370lm

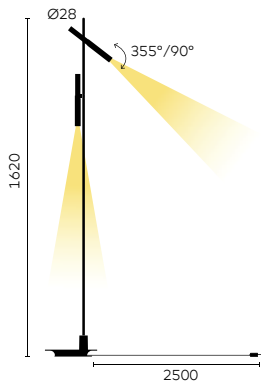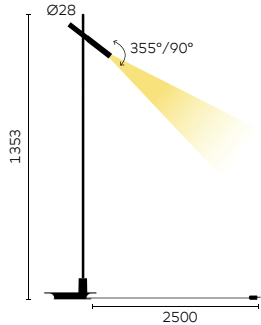


Bestellnummern			
KR____-	____-	____-	____
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Farbe Leuchtenkopf
KR963411 - einzel floor, Rundfuss, Weiss KR963412 - einzel floor, Rundfuss, Schwarz KR963421 - doppelt floor, Rundfuss, Weiss KR963422 - doppelt floor, Rundfuss, Schwarz	9027 9030	SP - spot 20° DL - dark light 33° WDL - wide dark light 56°	P1 - Weiss painted (nur verfügbar mit esprit Weiss) P2 - Schwarz painted (nur verfügbar mit esprit Schwarz)  A4 - Bronze gebürstet A7 - Nickel gebürstet A8 - Gold gebürstet A9 - Gun black
Bestellbeispiel: KR963411-9027-SP-A4			



kreon esprit desk ist eine Tischleuchte mit einem Leuchtenkopf und Touch-Dim Bedienung (kapazitiv). Der Kopf lässt sich in der Längsachse um 355° drehen und in einem beliebigen Winkel zwischen 0° und 90° aus der Horizontalen nach unten ausrichten.

kreon esprit desk ist in 5 verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.

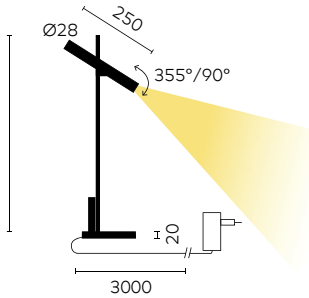

Allgemeine Informationen		
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
	Kabel	Mit 2500mm Textilkabel
	plug	EUR und UK Stecker Inklusiv
Leuchtmittel		
	Lumen	368lm






Bestellnummern			
KR____-	____-	____-	____
Basiscode	CCT-CRI	Optik	Farbe Leuchtenkopf
KR963911 - esprit desk, Weiss KR963912 - esprit desk, Schwarz	9027	WDL- wide dark light 33°	P1 - Weiss (nur verfügbar mit esprit Weiss) P2 - Schwarz (nur verfügbar mit esprit Schwarz) A4 - Bronze gebürstet A7 - Nickel gebürstet A8 - Gold gebürstet A9 - Gun black
Bestellbeispiel: KR963911-9027-WDL-A4			





kreon oran object ist eine einzigartige dekorative Schreib-  
tischleuchte mit Alabaster- oder handgefertigtem Glas. Der  
Alabaster streut das Licht sanft und gleichmäßig mit einer  
deutlichen Transluzenz.

Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Tischleuchte
	Schutzart	40
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	ON-OFF, Inklusiv
Leuchtmittel (pro Leuchtenkopf)		
	Lumen oran object craft	290lm
	Lumen oran object stone	43lm

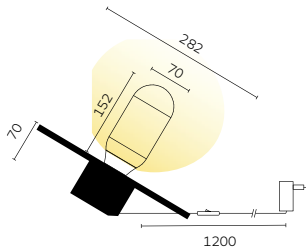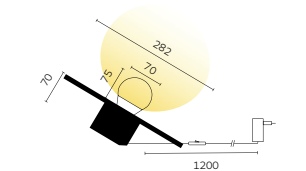


Bestellnummern			
KR____-	____-	__-	__
Basiscode	CCT-CRI	glass bulb shape	Farbe Lampenschirm
KR991031 - oran object stone, Weiss KR991032 - oran object stone, Schwarz KR991341 - oran object craft, Weiss KR991342 - oran object craft, Schwarz	9027 9030	S - sphere bulb (nur für oran object craft)  L - long ampoule (nur für oran object craft)	P1 - Lampenschirm Weiss (nur für oran object Weiss)  P2 - Lampenschirm Schwarz (nur für oran object Schwarz)  A3 - Lampenschirm Grau (nur für oran object Schwarz)  A4 - Lampenschirm Bronze (nur für oran object Schwarz)
Bestellbeispiel: KR991031-9027-S-P1			





kreon wabi ist ein IP65 Outdoor Spotstrahler. Diese kompakte Leuchte ist verfügbar mit einer LED-Leuchtmittel, einem Strahlungswinkel von 30° und einer Farbtemperatur von 2700K oder 3000K.


Dieser Leuchtenkopf kann um 360°gedreht und um bis zu 90° gekippt werden. Die Neigung der Leuchte ist einfach einzustellen, indem Markierungen genutzt werden, die auf der Vorrichtung angebracht sind. Ebenso einfach: die Arretierung im gewünschten Winkel.

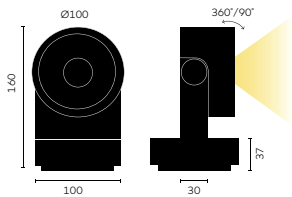


Allgemeine Informationen		
	Anwendung	Aufbau Aussenleuchte
	Schutzart	IP65
	Spannung	230V
	Betriebsgerät	Inklusiv
	Schutzklasse	2
Leuchtmittel		
	Lumen	133lm
	Abstrahlwinkel	30°


Bestellnummern		
KR_____	_____	___
Basiscode	CCT-CRI	Optik
KR943052 - wabi, Schwarz	9027 9030	FL - flood 30°
Bestellbeispiel: KR943052-9027-FL		




	<table> <tr> <th data-bbox="510 235 761 280">esprit einzel ceiling</th><th data-bbox="761 235 1352 280">p28</th></tr> <tr> <td data-bbox="510 280 761 476">Referenz</td><td data-bbox="761 280 1352 476"> <div> <div>KR763591 - PD</div> <div>Baldachin, Weiss, phase dim</div> </div> <div> <div>KR763592 - PD</div> <div>Baldachin, Schwarz, phase dim</div> </div> <div> <div>KR763591 - DD</div> <div>Baldachin, Weiss, dali dim</div> </div> <div> <div>KR763592 - DD</div> <div>Baldachin, Schwarz, dali dim</div> </div> </td></tr> <tr> <td data-bbox="510 476 761 517">Abmessungen</td><td data-bbox="761 476 1352 517">Ø85 x H155</td></tr> </table>	esprit einzel ceiling	p28	Referenz	<div> <div>KR763591 - PD</div> <div>Baldachin, Weiss, phase dim</div> </div> <div> <div>KR763592 - PD</div> <div>Baldachin, Schwarz, phase dim</div> </div> <div> <div>KR763591 - DD</div> <div>Baldachin, Weiss, dali dim</div> </div> <div> <div>KR763592 - DD</div> <div>Baldachin, Schwarz, dali dim</div> </div>	Abmessungen	Ø85 x H155
esprit einzel ceiling	p28						
Referenz	<div> <div>KR763591 - PD</div> <div>Baldachin, Weiss, phase dim</div> </div> <div> <div>KR763592 - PD</div> <div>Baldachin, Schwarz, phase dim</div> </div> <div> <div>KR763591 - DD</div> <div>Baldachin, Weiss, dali dim</div> </div> <div> <div>KR763592 - DD</div> <div>Baldachin, Schwarz, dali dim</div> </div>						
Abmessungen	Ø85 x H155						

<div>  </div>			esprit doppelt ceiling	p28
Referenz	<b>KR763791 - PD</b> <b>KR763791 - DD</b> <b>KR763792 - PD</b> <b>KR763792 - DD</b>	Baldachin, Weiss, phase dim Baldachin, Weiss, dali dim Baldachin, Schwarz, phase dim Baldachin, Schwarz, dali dim		
Abmessungen	<b>Ø85 x H155</b>			

holon 40 einzel Pendel			p36
Referenz	<div>KR791431 -PD</div> <div>KR791431 -DD</div> <div>KR791432 -PD</div> <div>KR791432 -DD</div> <div>KR791411 -HV</div> <div>KR791412 -HV</div>	<div>Baldachin, Weiss, phase dim</div> <div>Baldachin, Weiss, phase dim</div> <div>Baldachin, Schwarz, dali dim</div> <div>Baldachin, Schwarz, dali dim</div> <div></div> <div></div>	
Abmessungen	Ø120 x H30		


		holon 60 einzel Pendel		p38
Referenz	KR91411 - HV KR791412 - HV	Baldachin, Weiss Baldachin, Schwarz		
Abmessungen	Ø120 x H30			

			oran stone oran stone kap einzel Pendel	p40
Referenz	<b>KR791431 - PD</b> <b>KR791432 - PD</b>	Baldachin, Weiss, phase dim Baldachin, Weiss, phase dim		
Abmessungen	<b>Ø120 x H30</b>			

## oran stone|oran stone kap doppelt Pendel

p42

Referenz	<b>KR791201 - PD</b>	Baldachin, Weiss, phase dim
	<b>KR791201 - DD</b>	Baldachin, Weiss, dali dim
	<b>KR791201 - CD</b> ‡	Baldachin, Weiss, casambi dim
	<b>KR791202 - PD</b>	Baldachin, Schwarz, phase dim
	<b>KR791202 - DD</b>	Baldachin, Schwarz, dali dim
	<b>KR791202 - CD</b> ‡	Baldachin, Schwarz, casambi dim
Abmessungen	<b>L500 x W50 x H30</b>	

			esprit Pendel	p44
Referenz	<b>KR763791 - PD</b> <b>KR763791 - DD</b> <b>KR763792 - PD</b> <b>KR763792 - DD</b>	Baldachin, Weiss, phase dim Baldachin, Weiss, dali dim Baldachin, Schwarz, phase dim Baldachin, Schwarz, dali dim		
Abmessungen	<b>Ø85 x H155</b>			

# belux büros

**belux**  
Neufeldweg 6  
5103 Möriken  
Switzerland  
T +41 61 316 74 01  
belux@belux.com

**belux Austria**  
austria@belux.com

**belux Germany**  
Brühler Straße 11-13  
50968 Cologne  
Germany  
Tel +49 221 937 22 0  
germany@belux.com



