



Ohne Rahmen. Mit Funktion. **Zeroline**

Wandbündige Tapetentüren mit verdeckter Aluminiumzarge und allen erforderlichen Funktionen



CO₂-neutrales Unternehmen. CO₂-neutrale Produkte.

- Das Unternehmen Schörghuber ist **CO₂-neutral** und bietet alle seine Produkte ohne Mehrpreis **CO₂-neutral** an.
- Schörghuber ist Teil des **Umwelt- und Klimapaktes Bayern**.
- Im Frühjahr 2024 ging unsere **Photovoltaik-anlage mit 4500 kWp** in Betrieb.
- Der restliche Strombedarf wird mit **Ökostrom** gedeckt, der zu **100 % aus erneuerbaren Energien** stammt.
- Mit der Auswahl seiner Holzlieferanten unterstützt Schörghuber eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Sämtliche Hölzer sind **PEFC- oder FSC®-zertifiziert**.
- Schörghuber verwendet **Verpackungsfolien mit 30 % Recyclinganteil**.
- Die betriebseigene **Rauchgasreinigungsanlage** sorgt mit einem speziellen Filtersystem dafür, dass bei Brandversuchen keine Emissionen in die Umwelt gelangen.
- Die **Wärmeerzeugung** erfolgt aus eigenen **Holzresten**. Damit werden die Pressen und Lacktrockner mit Prozesswärme versorgt, sowie alle vier Produktionshallen und das Verwaltungsgebäude beheizt.
- Um nachhaltig Strom zu sparen, wurde **die gesamte Beleuchtung** in Verwaltung und Produktion auf **LED** umgestellt.
- **Der Papierverbrauch** wurde seit 2021 um **40 % gesenkt**.
- Für unsere **drei Bienenvölker** haben wir **Blühwiesen** mit einer Gesamtgröße von **2.300 Quadratmeter** angelegt.



Mehr über unsere Nachhaltigkeitsstrategie erfahren Sie hier.


Ohne Rahmen. Mit Funktion. Drei Produktlinien.



FLÄCHENBÜNDIG UND FUNKTIONAL



VOLLSTÄNDIG INTEGRIERT



MIT PATENTIERTER TECHNIK


Wandbündige Tapetentüren stehen im Objekt- und Wohnbau für einen klaren Premiumanspruch. Dank der patentierten, vollständig integrierten Aluminiumzarge mit einklickbarem Putznetz entsteht eine feste Verbindung zwischen Zarge und Wand, die keine Haarrissbildungen zulässt. Schörghuber Spezialtüren eröffnet mit zwei Produktlinien – Zeroline function und Zeroline living – vielfältigste Möglichkeiten für alle Anwendungsbereiche. Ihre Gestaltungsfreiheit ist nahezu grenzenlos.



Zeroline function - Zeroline living

TAPETENTÜREN MIT UNSICHTBARER ALUMINIUMZARGE

Die wandbündige Türgestaltung ermöglicht eine umfassende Brand-, Rauch- und Schallschutzfunktion sowie Einbruchhemmung und ist auch für Feuchträume geeignet. **ZEROLINE** – die puristische Türlösung im anspruchsvollen Objekt- und Wohnbau.



AUSFÜHRUNGEN

1 ZEROLINE FUNCTION

2 ZEROLINE LIVING

FUNKTIONEN



Brandschutz



Rauchschutz



Schallschutz



Beanspruchungs-
gruppe 4



Barrierefrei



Feuchtraum



Ohne Funktion




Einbruch-
hemmung RC 2



Zeroline function

WANDBÜNDIGE TÜREN MIT FUNKTION

Die verdeckt liegende Zarge Zeroline function ist für 1- und 2-flügelige Türen mit einer Türblattdicke von 50, 70 und 73 mm ausführbar. Sie erfüllt neben T30 Brandschutz- auch Rauch- und Schallschutzfunktion sowie Einbruchhemmung und ist für Feuchträume geeignet. Zeroline function ist daher für den Einsatz in nahezu allen Bereichen des Objektbaus prädestiniert. Zusatzausstattungen wie Oberblenden, Magnet- und Riegelkontakt sowie E-Öffner sind möglich.

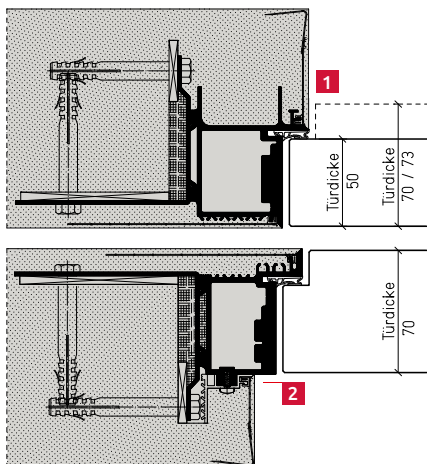

1 ZEROLINE FUNCTION TYP BS

Bei dem Typ BS ist die Türansicht zur Bandseite absolut flächenbündig.

2 ZEROLINE FUNCTION TYP BGS

Bei dieser Variante ist in Kombination mit einem 70 mm Türblatt die Ansicht zur Bandgegenseite flächenbündig.



Brandschutz



Rauchschutz



Schallschutz



Beanspruchungs-
gruppe 4



Barrierefrei




Feuchtraum



Ohne Funktion



Einbruch-
hemmung RC 2



AUSFÜHRUNGEN

FUNKTIONEN




Zeroline living

RAHMENLOSE WOHNRAUMTÜREN

Die Ausführung der unsichtbaren Aluminiumzarge Zeroline living ist für 1-flügelige Türen konzipiert, die keine speziellen Anforderungen – beispielsweise an Brandschutz – erfüllen müssen. Diese Zargenvariante ist in Kombination mit Vollspantüren mit einer Türblattdicke von 50 mm erhältlich. Aufgrund ihres attraktiven Preises eignet sich Zeroline living für jede Art des Wohnbaus.

Große Gestaltungsfreiheiten ergeben sich durch vielfältige Oberflächenvarianten wie Premium-Lackierungen, HPL-Schichtstoffe, Furniere oder auch bauseitigem Anstrich. Entweder in Wandfarbe oder als farblich abgesetztes Stilmittel.




AUSFÜHRUNGEN

3 ZEROLINE LIVING TYP BS

Die Ansicht zur Bandseite ist absolut flächenbündig.

4 ZEROLINE LIVING TYP BGS

Bei dieser Variante ist die Ansicht zur Bandgegenseite in Kombination mit einem 50 mm Türblatt flächenbündig.

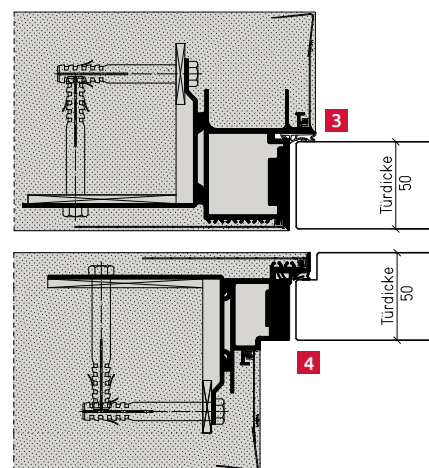

Zeroline-Varianten im Überblick

PRODUKT

- Zeroline function Typ BS und Typ BGS
- Zeroline living Typ BS und Typ BGS




AUSFÜHRUNG

- 1- und 2-flügelig
- kombinierbar mit 50, 70 und 73 mm Türblattdicke
- optional mit Oberblende

EINBAU IN

- Mauerwerk
- Beton
- Porenbeton
- Leichtbauwand


FUNKTIONEN



- T30 Brandschutz
- Rauchschutz
- Schallschutz bis $R_w = 42$ dB
- Einbruchhemmung RC 2
- Feuchtraum
- Ohne Funktion (Vollspan)
- Beanspruchungsgruppe 4
- Barrierefrei

ZUSATZAUSSTATTUNG

- Magnet- und Riegelkontakt
- Sperrelement
- E-Öffner
- Fluchttüröffner
- Mehrfachverriegelung
- Bodendichtung

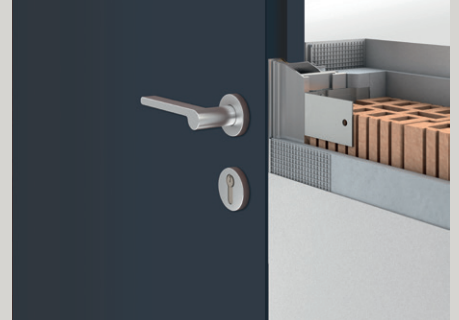

ZARGENFALZMASSE (BREITE X HÖHE)

1-FLÜGELIG:

- 50 mm Türblattdicke:
591–1280 × 733–2483 mm
- 70 und 73 mm Türblattdicke:
591–1280 × 608–2733 mm
(bis 3125 mm mit Oberblende)

2-FLÜGELIG:

- 50 mm Türblattdicke:
1341–2466 × 608–2483 mm
(bis 3125 mm mit Oberblende)
- 70 und 73 mm Türblattdicke:
1341–2466 × 608–2733 mm
(bis 3125 mm mit Oberblende)

Interesse, Fragen? Herzlich willkommen!

Wir beraten Sie gerne, wie Sie Ihr Objekt mit rahmenlosen Türen und der unsichtbaren Zarge Zeroline ausstatten können.

Kontaktieren Sie uns:

Telefon: +49 8636 / 503-0

info@schoerghuber.de

www.schoerghuber.de

Einen persönlichen Ansprechpartner für Ihre Region oder Ihr Land finden Sie hier:

