

MODULARITÀ IN LARGHEZZA DI BOISERIE E MENSOLE DOMINO
Per semplicità nel listino vengono riportate le misure modulari

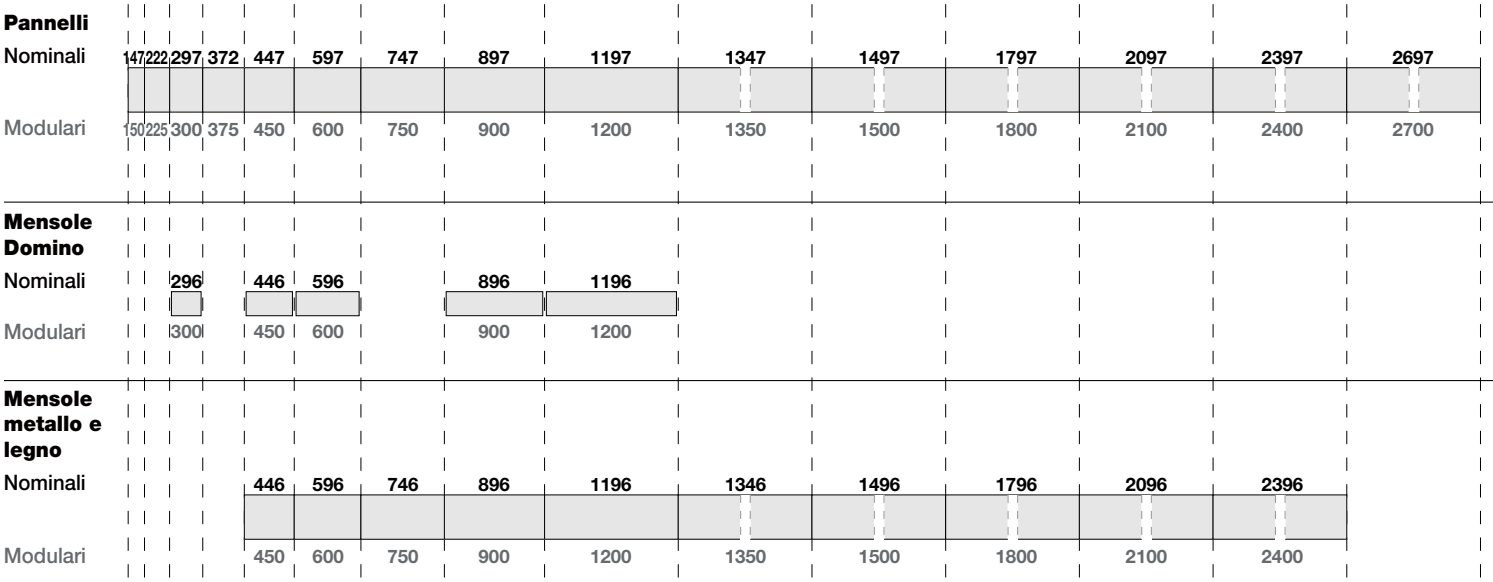

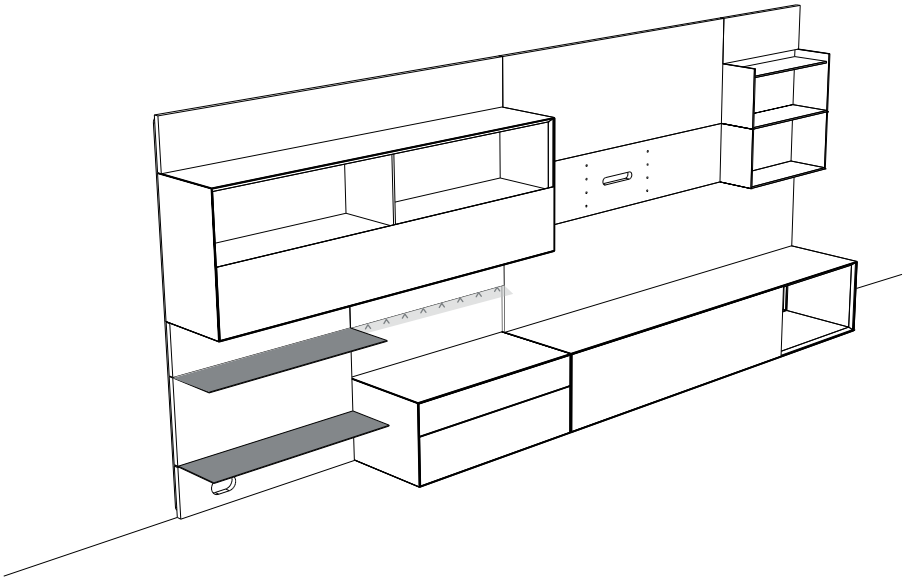

SCHEDA TECNICA

RETRO PANNELLO
Pannello in *mdf nero spessore 19 fornito intero fino a una dimensione massima 2700x1200 mm. In tutti gli altri casi i pannelli vengono accoppiati.


PANNELLI BOISERIE COMPONIBILI
Pannelli in particelle di *legno spessore 25/10 con rivestimento in nobilitazione sintetica anche laccato opaco o impiallacciato con rovere tinto spazzolato con verniciatura a poro aperto per le essenze. I pannelli “piatti” imbottiti con poliuretano sagomato vengono pre rivestiti di ovatta di poliestere e poi rivestiti in tessuto sfoderabile o ecopelle e pelle con rivestimento fisso.

PANNELLI BOISERIE A SPECCHIO
Pannelli in particelle di *legno spessore 20 con rivestimento in nobilitazione sintetica. Al pannello in nobilitazione sintetica viene incollato lo specchio Dark e Argento Sp 4 mm.

Boiserie **Domino**

CARATTERISTICHE

I pannelli boiserie, le mensole e contenitori Domino vengono appesi tramite UN RETRO PANNELLO IN MDF NERO SPESSORE 19 che viene fornito con tutte le predisposizioni e ferramenta per essere appeso alle barre tra i fianchi armadio o direttamente al muro, ed è già compreso nel prezzo delle boiserie. Può essere completato con una luce Led perimetrale annegata nello spessore a vista. I pannelli boiserie e le mensole risultano distanziati 24 mm dal muro.
Il retro pannello viene suddiviso di volta in volta in base alla dimensione della composizione per agevolare il suo trasporto e di norma i tagli sono sempre in corrispondenza di inizio o fine di un pannello boiserie o di un contenitore.
I contenitori Domino e le mensole in metallo vengono montati aderenti al retro pannello mentre le boiserie e le mensole Domino rimangono distanziate di 5 mm formando un'intercapedine necessaria al cablaggio.

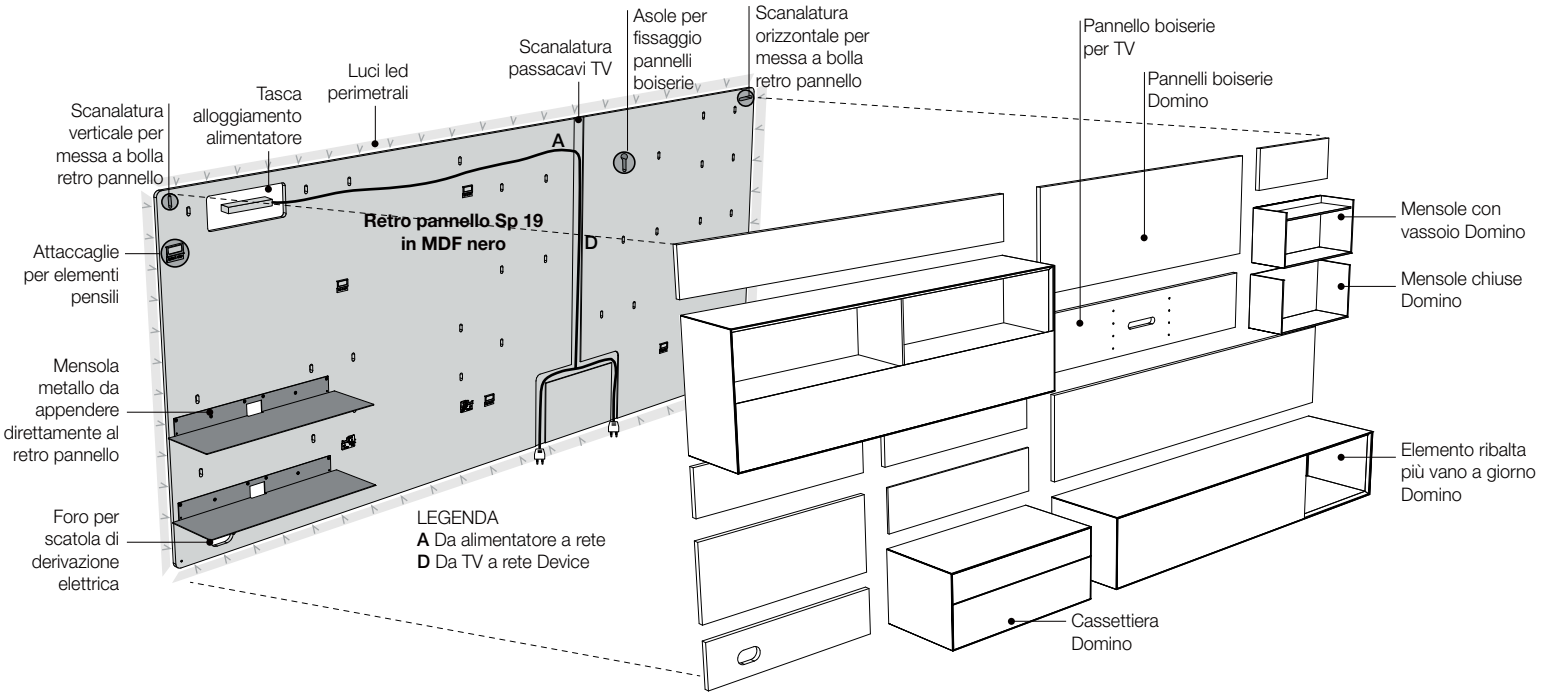

NOTE PER IL MONTAGGIO

Spazio necessario per il montaggio dei pannelli boiserie
Larghezza + 6 mm Altezza + 25 mm


- Il retro pannello viene fissato al muro e messo a bolla agendo sulle scanalature orizzontale e verticale.
- I contenitori e le mensole Domino vengono fissati in aderenza al retro pannello con le apposite attaccaglie.
- Mensole e divisori in metallo vengono fissati in aderenza al retro pannello.
- Viene effettuato il cablaggio dei vari componenti.
- I pannelli boiserie vengono fissati al retro pannello inserendo i perni di supporto nelle apposite asole del retro pannello, tra retro pannello e pannelli boiserie si crea una intercapedine che alloggia i cavi di cablaggio.

Boiserie **Domino**


MODULARITÀ BOISERIE DOMINO
CON VENATURA ORIZZONTALE

SP 10 E 25
Rovere Tinto
Rovere Termot.
Noce Canaletto

SP 25
Materico
- Sketch
- Olmo
- Econoce

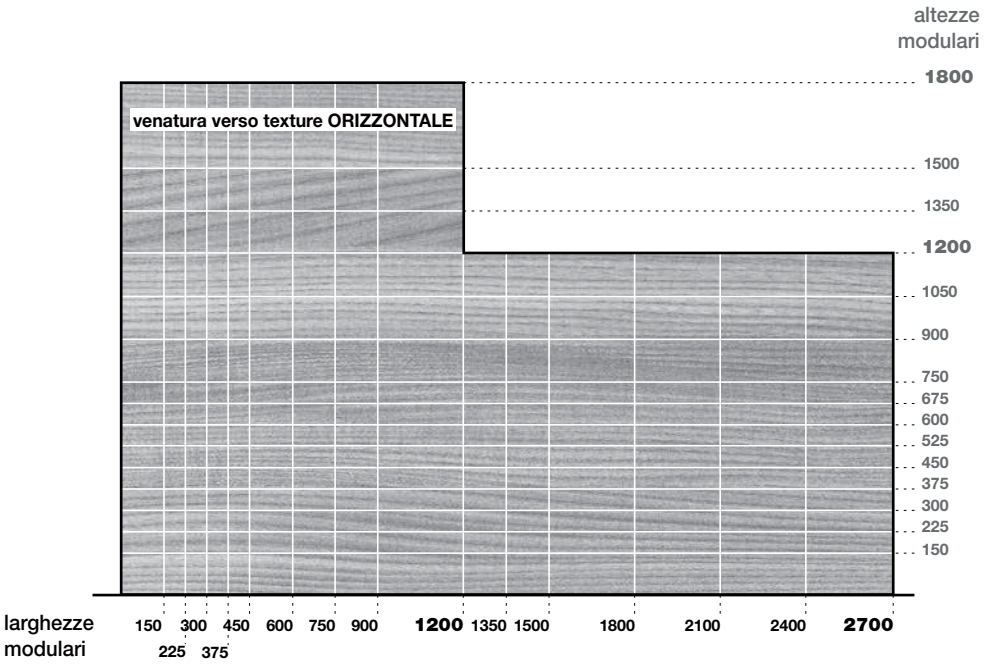


SP 12
Ceramica

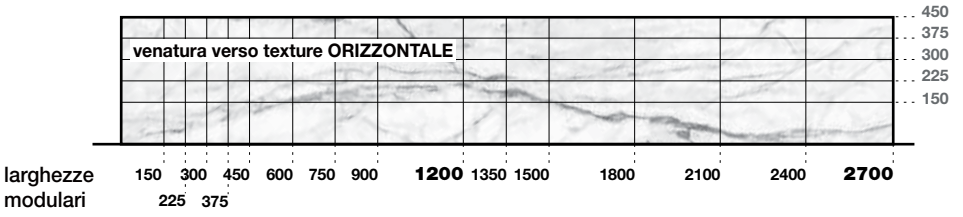

MODULARITÀ BOISERIE
CON VENATURA VERTICALE

SP 10 E 25
Rovere Tinto
Rovere Termot.
Noce Canaletto

SP 25
Materico
- Sketch
- Olmo
- Econoce

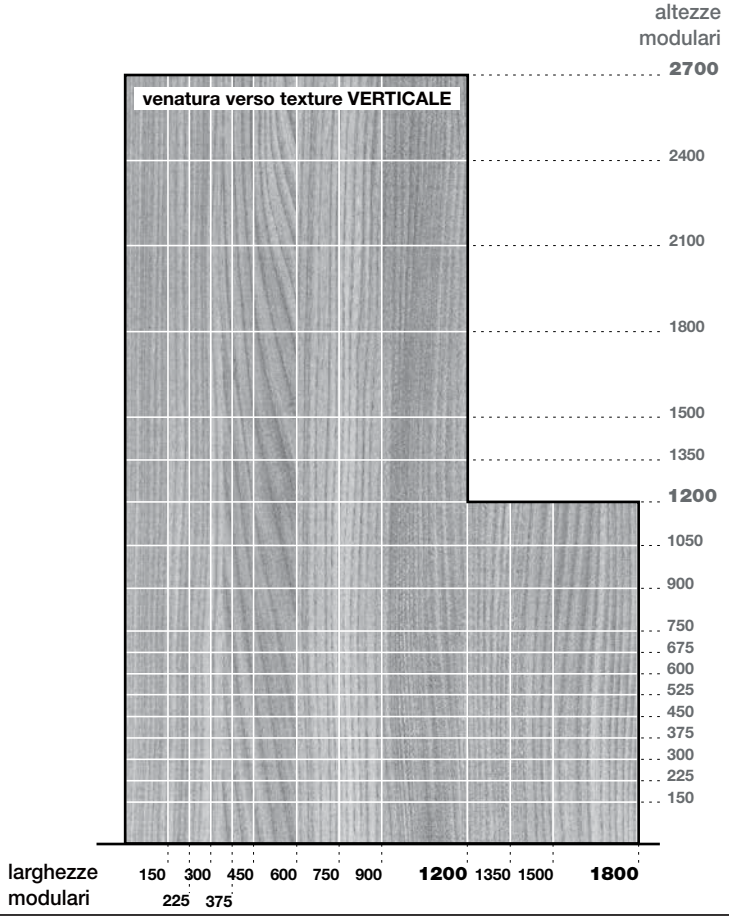


MODULARITÀ BOISERIE DOMINO

SP 10 E 25
Laccato opaco
Laccato metallo

SP 27
Ecopelle
Pelle (dove specificato)


SP 25
Materico
- Loto

SP 25
Specchio Dark

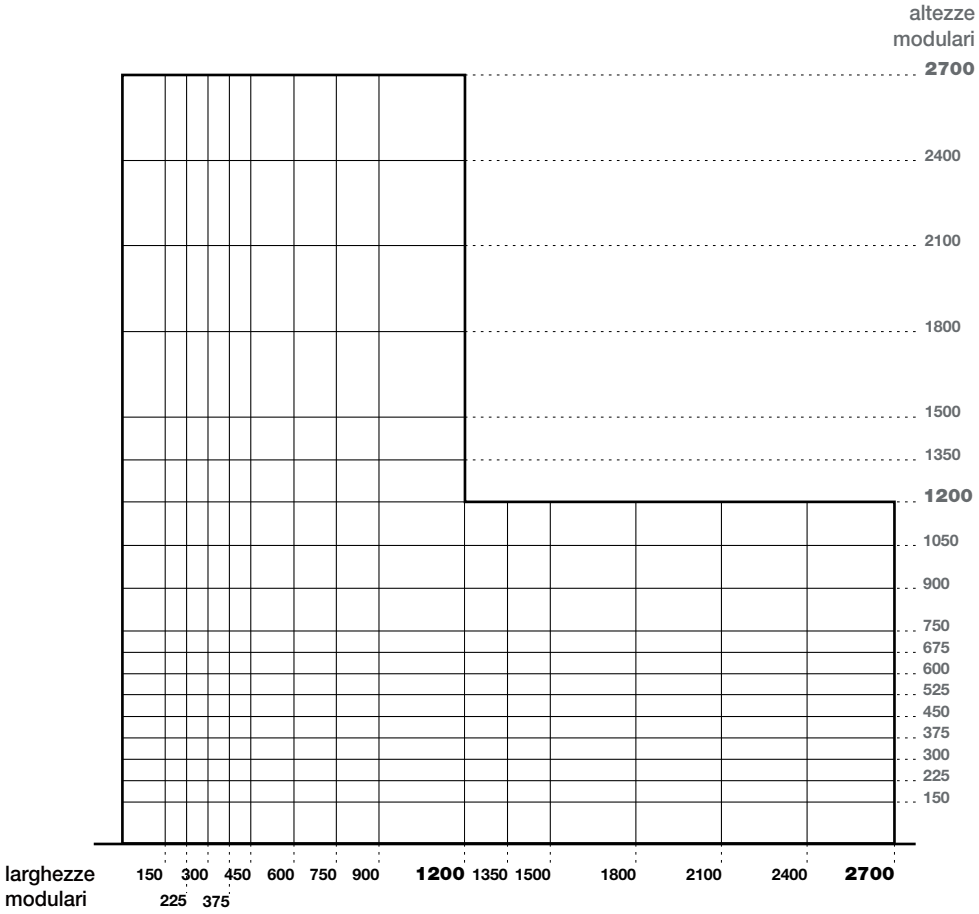

MODULARITÀ BOISERIE DOMINO

SP 27
Tessuto

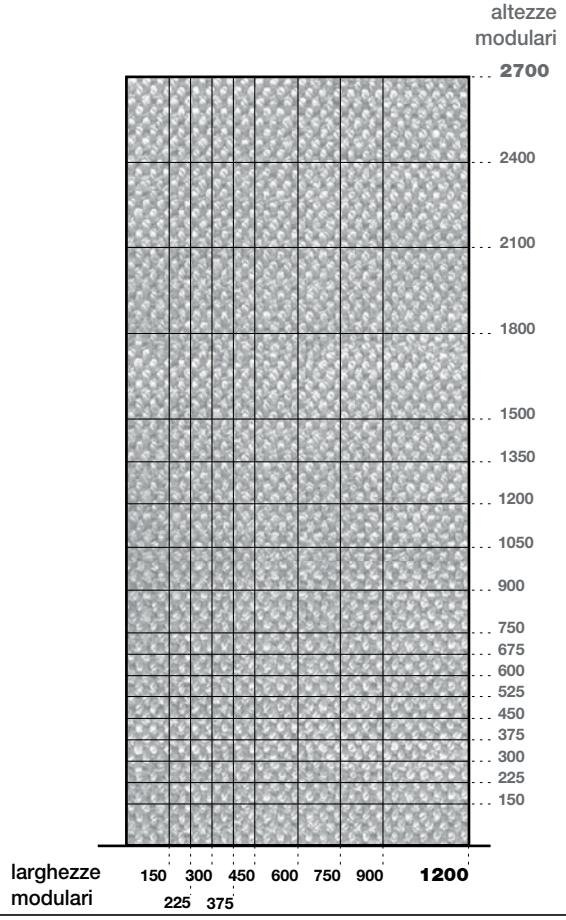



Boiserie **Domino**


Caratteristiche tecniche


PANNELLI BOISERIE LINEARI

Lo spazio necessario per il montaggio dei pannelli boiserie e delle mensole Domino è: in larghezza + 6 mm in altezza + 25 mm.
I pannelli rimangono distanziati tra loro di 3 mm sia in altezza che in larghezza.



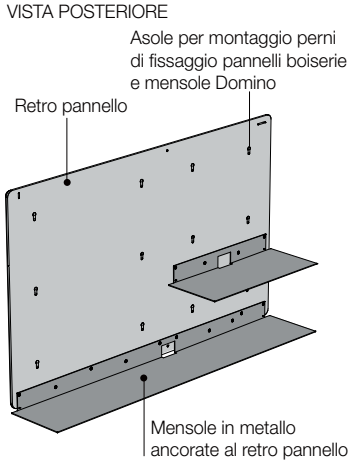

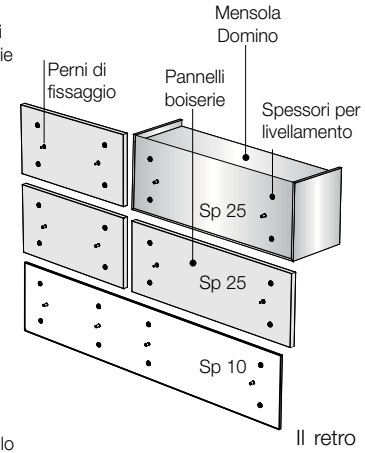


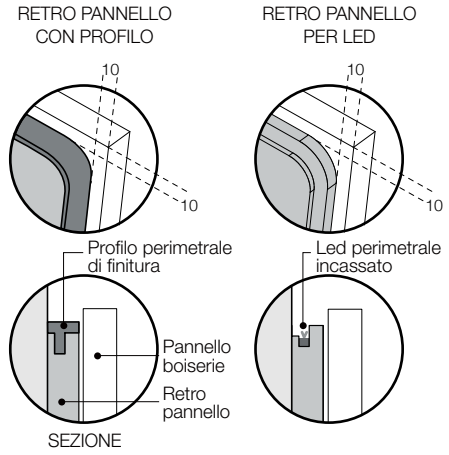



Il retro pannello rientra di 10 mm in altezza e larghezza rispetto all'ingombro di pannelli boiserie in posizione finale.

BOISERIE PER ANGOLO CHIUSO (pannelli materici/laccati/impiallacciati)

I retro pannelli vengono adeguati in larghezza per permettere l'accostamento dei pannelli boiserie: un lato rimane modulare agli ingombri di contenitori e mensole, l'altro deve essere adeguato a misura per allinearsi a eventuali contenitori e mensole.

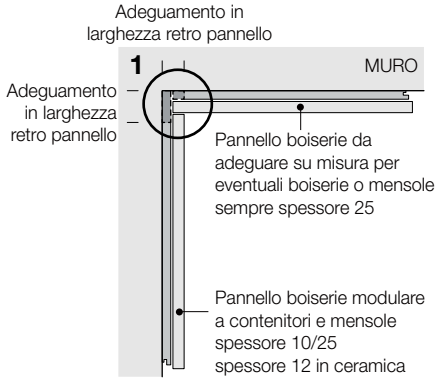

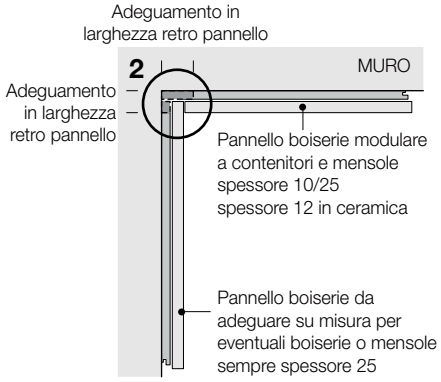

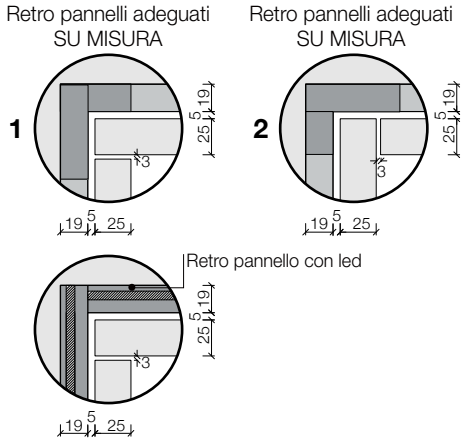



BOISERIE PER ANGOLO APERTO (pannelli materici/laccati/impiallacciati)

Entrambi i retro pannelli vengono ridotti in larghezza, a differenza dei pannelli boiserie che mantengono le misure modulari.

È possibile quindi il montaggio a ridosso di mensole legno o metallo.

Non è possibile invece il montaggio a ridosso di contenitori.

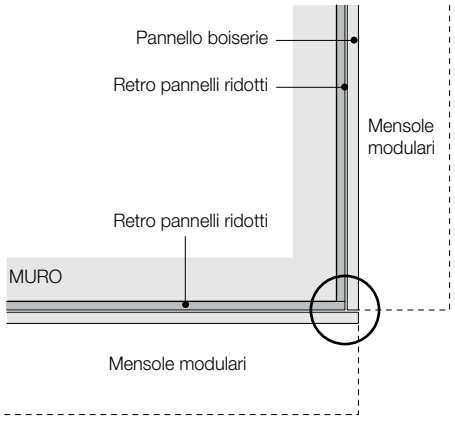

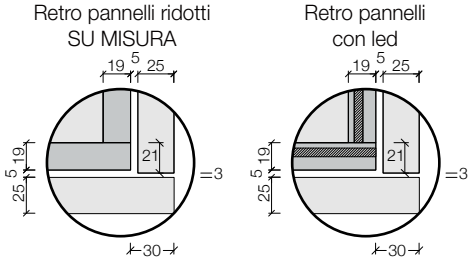


Boiserie **Domino**


Caratteristiche tecniche

BOISERIE CON CONTENITORI DOMINO
Appesi al retro pannello


Contenitore Domino in posizione FINALE

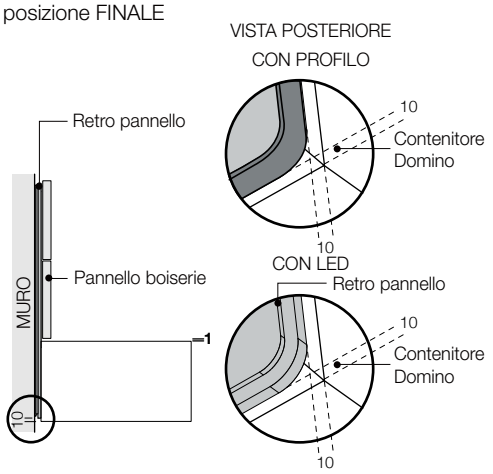


Contenitore Domino in posizione INTERMEDIA



BOISERIE CON CONTENITORI DOMINO INDIPENDENTI

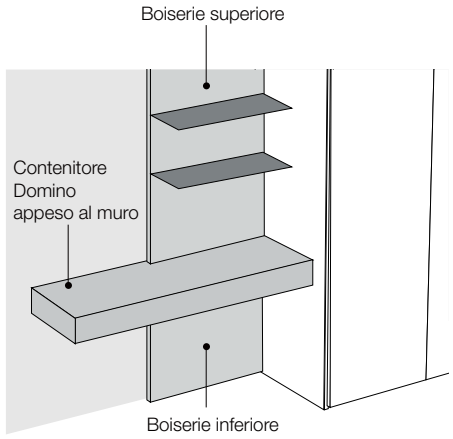



Contenitore Domino in posizione INTERMEDIA




Il retro pannello ha una foratura passante per assicurare la ferramenta dei pensili a muro con viti e tasselli.
I retro pannelli rientrano di 10 mm sia in altezza che in larghezza anche rispetto ai pensili applicati in posizione finale.


BOISERIE SU CONTENITORI DOMINO AD ANGOLO (boiserie a muro)
Anche i contenitori ad angolo possono essere montati sul retro pannello, i pannelli boiserie devono essere adeguati in larghezza.
Non sono previste soluzioni fuori squadro.

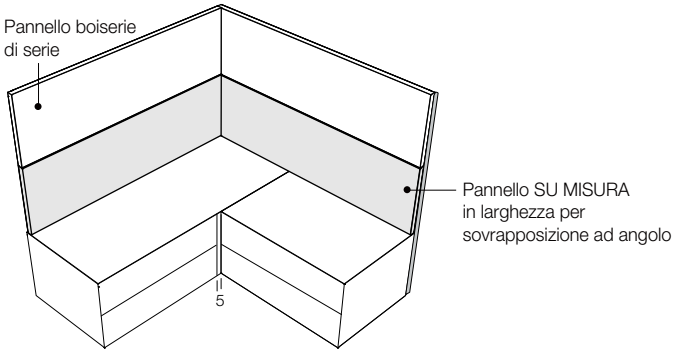

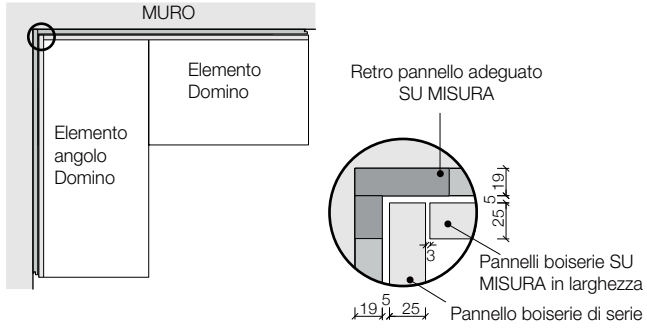


BOISERIE LATERALE SU CONTENITORI DOMINO
(a filo contenitori in profondità)
In questo caso non si può inserire il profilo verticale di chiusura

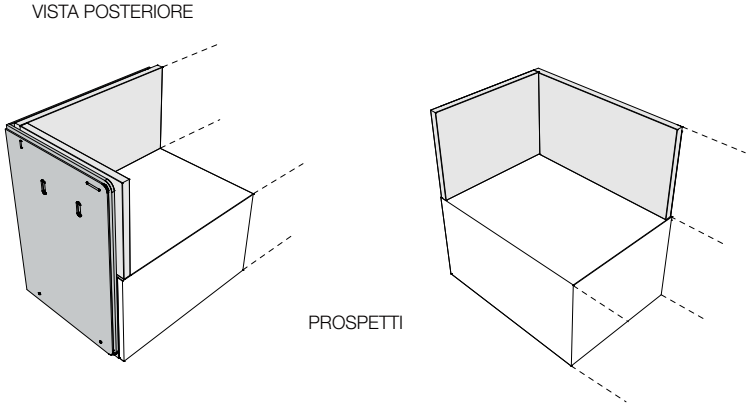


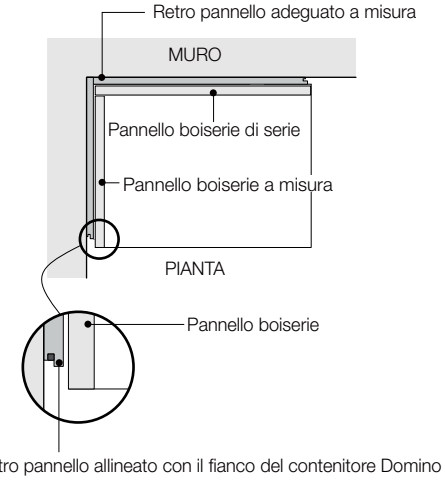



È possibile, su richiesta, inserire un profilo verticale di chiusura su composizioni con boiserie terminali (senza contenitori divisori in metallo finali o pianali).
Il profilo Sp 3 mm rimane distanziato comunque dal muro permettendo l'utilizzo di un eventuale impianto di illuminazione verticale limitandone l'intensità ed evitando l'abbagliamento.

Profilo di chiusura al mtl 43 45

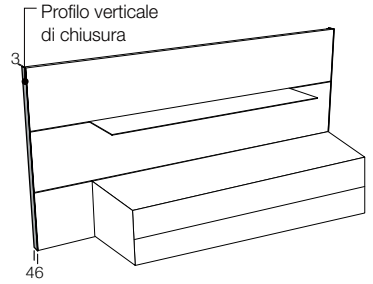

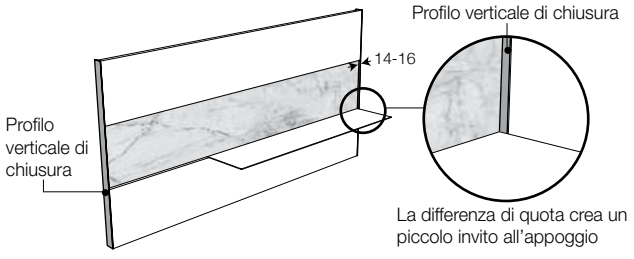







FINITURE IN ABBINAMENTO
Se non altrimenti specificato i profili vengono inviati come da abbinamento consigliato


FINITURE BOISERIE: **MATERICO**	FINITURA: **PROFILO**	FINITURE BOISERIE: **IMPIALLACCIATO LACCATO**	FINITURA: **PROFILO**
Loto Natura	GRIGIO CORDA opaco	ROVERE Carbone	BROWN
Loto Tortora	GRIGIO CORDA opaco	ROVERE Argilla	TERRANOVA opaco
Loto Terra	TERRANOVA opaco	ROVERE Grigio	BROWN
Sketch Sabbia	SAND opaco	ROVERE Avana	DUNE opaco
Sketch Roccia	SILICE opaco	ROVERE Cuba	BROWN
Sketch Tabacco	CASTORO opaco	ROVERE TERMOTRATTATO	BROWN
Olmo Medio	SILICE opaco	NOCE CANALETTO	BROWN
Olmo Scuro	BROWN	LACCATO opaco	LACCATO opaco
Econoce	BROWN	LACCATO metallo	LACCATO metallo



Profilo verticale sconsigliato in sovrapposizione ai contenitori e alle mensole Domino

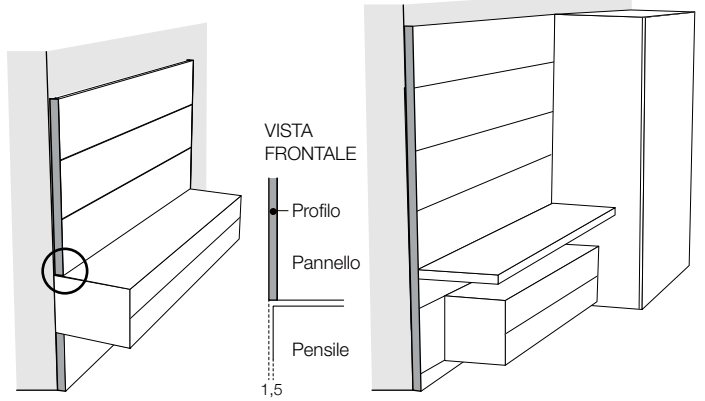

Si può ovviare alla presenza del contenitore che non permette l'uso del profilo fissandolo direttamente al muro e sovrapponendo il profilo al coperchio e riportandolo nella boiserie sottostante.

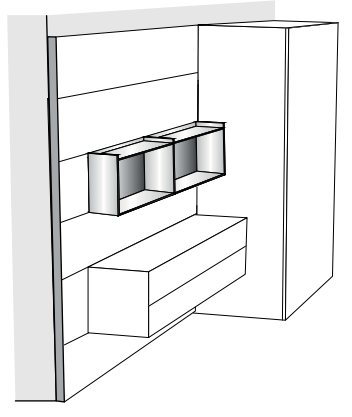


Portando all'interno il contenitore e inserendo un modulo boiserie larghezza minima 150 mm si può utilizzare il profilo in corrispondenza delle boiserie terminali.

Boiserie **Domino**

Su misura


BOISERIE A LIBERA INSTALLAZIONE **SENZA RETRO PANNELLO**
Su richiesta i pannelli boiserie spessore 25 singoli possono essere forniti con attaccaglie per il fissaggio diretto al muro (CALCOLARE UNA RIDUZIONE DI 60 € AL METRO QUADRO).
La mancanza del retro pannello non permette l'illuminazione perimetrale e la canalizzazione.

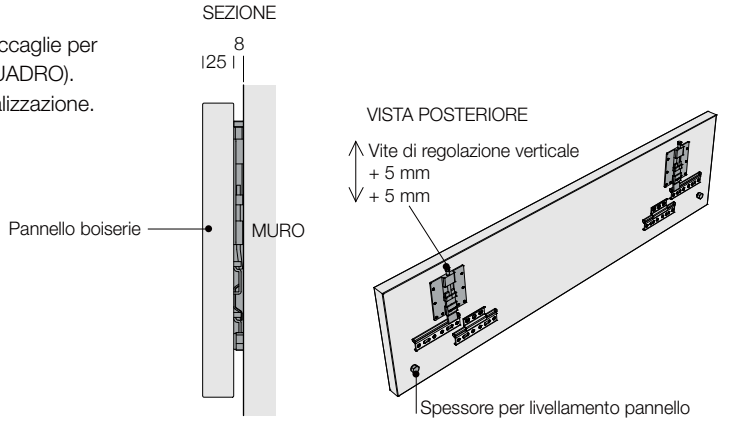

RIDUZIONE RETRO PANNELLO PER BATTISCOPA
(disponibile per tutte le finiture e tipologie di pannello boiserie)

Sovrapprezzo a mtl

+ € 40

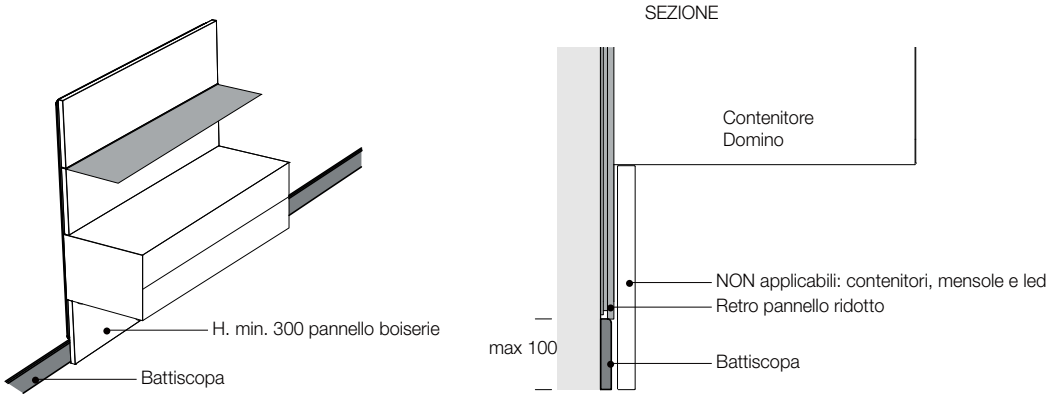


È possibile ridurre il altezza il solo retro pannello per una misura massima di 100 mm per incassare eventuali battiscopa.
Nella stessa posizione non sono inseribili mensole, contenitori e led.

LAVORAZIONI SU MISURA

Sovrapprezzo al taglio


Riduzione in ALTEZZA di pannello singolo sp 10 o 25
(con adeguamento del retro pannello)



Per pannelli da L 150 a L 2700	Materico-Laccato	+ € 20
	Impiallacciato	+ € 20
	Ceramica	+ € 40

Riduzione in LARGHEZZA singolo pannello sp 10 o 25
(con adeguamento del retro pannello)

Sovrapprezzo



Per pannelli da H 150 a H 2700	Materico-Laccato	+ € 20
	Impiallacciato	+ € 20
	Ceramica	+ € 40

Riduzione in LARGHEZZA di mensole legno sp 25 laccate o 30 impiallacciate

+ € 10

